

Economy

Placas
Fonoabsorbentes
con cuñas
anecoicas.



Descripción del producto:

Fonoabsorbentes fabricados con espuma de poliuretano polieter con terminación de cuñas anecoicas de exclusivo diseño, preparadas para obtener la máxima prestación acústica en sonido profesional. **FONAC[®] Eco** es la línea más económica de los productos **FONAC[®]**, de muy buena prestación, costo accesible y tratado con retardante de llamas.


Campo de aplicación:

Son utilizadas como revestimiento a la vista para el tratamiento acústico en paredes o techos; especialmente indicadas para el tratamiento de ambientes ruidosos en general. Es recomendada para sitios de bajo riesgo de fuego, tratamientos temporarios o instalaciones provisorias. Al instalarlos se logra disminuir los niveles de ruido interno creando lugares más íntimos y relajados.

Ventaja y beneficios:

Alto coeficiente de absorción sonora. Bajo costo. Buena terminación en forma de cuñas anecoicas. Excelente resistencia a la tracción. Agradable estética. Se fijan fácilmente con adhesivo de contacto **FONAC[®]**. Pueden ser pintadas. Livianas, fáciles de transportar e instalar. Se cortan de forma muy sencilla. No desprenden partículas nocivas. Son estables al paso del tiempo, por lo tanto no se desgran, no se oxidan y no toman olor.

Prestación acústica

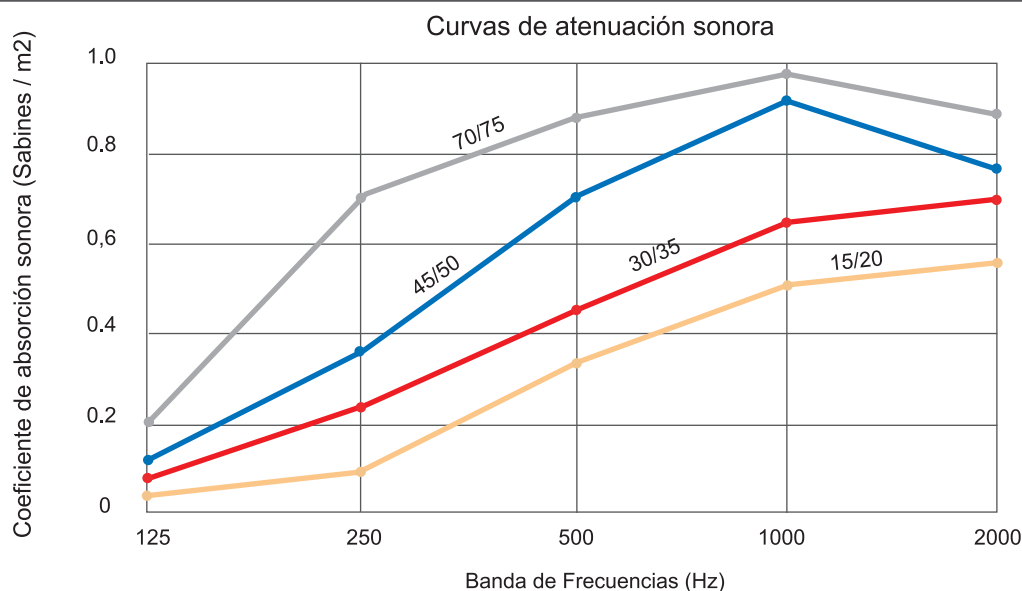

Ensayos de absorción sonora realizados en el Centro de Investigación en Acústica - CINAC, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, por el método de la cámara reverberante.

Coeficiente de absorción sonora en sabines/m²

	Bandas de Frecuencias (Hz)				
	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
15/20	0.05	0.10	0.32	0.50	0.57
30/35	0.11	0.24	0.43	0.64	0.68
45/50	0.13	0.38	0.70	0.91	0.76
70/75	0.20	0.67	0.86	0.98	0.88

Características Técnicas

Densidad (kg/m ³)	28 (±2)
Flamabilidad	UL 94 / IRAM 13257

Presentación

Dimensiones (cm)	61 x 122 (±0,5)
Superficie Vista	Cuñas anecoicas
Espesor (mm)	20 - 35 - 50 - 75 (±5)
Color Base según paleta de color sfx Eco	Grafito-Beige

Importante:

- Los usos propuestos en la presente ficha técnica son indicativos y están sujetos al criterio del profesional a cargo, en todos los casos se deberá verificar la normativa local al respecto.
- Los datos en el presente documento son indicativos y se refieren a ensayos de laboratorio bajo condiciones de norma.
- Debido a los componentes y proceso de fabricación, podrían observarse variaciones de tonalidad aún en materiales de una misma partida.
- Por cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro departamento de atención al cliente.

Condiciones de almacenamiento:

- Los materiales FONAC deben almacenarse en lugar seco, al abrigo de la humedad y protegidos de la acción directa o indirecta del sol.
- Preservar el material en su envase hasta su uso.
- Altura máxima por pallet: 16 bultos.

Para mayor información:

atenciónalcliente@sonoflex.com



SONOFLEX
Especialistas en confort acústico

En Argentina
www.sonoflex.com

En Chile
www.sonoflex.cl