

PERFILES DESMONTABLE



El sistema de suspensión desarrollado con Perfiles de Acero Galvanizado se caracteriza por su resistencia, durabilidad y alta estabilidad. La estructura es visible solamente mediante una cara expuesta que otorga a cada proyecto una apariencia limpia y refinada, siendo la solución ideal para múltiples aplicaciones.

El perfil T principal (larguero h: 32 mm o 26 mm) proporciona una conexión fuerte y segura con una precisa alineación.

El perfil T secundario permite asegurar la conexión con facilidad para desmontarse, volver a utilizar o reubicarse.


Los perfiles T (larguero y travesaño) mantienen los componentes verticales y estables donde se instalan las luminarias.

Cubierta galvanizada que inhibe la formación de óxido rojo.



| | | Largo | Alto |
|--|-----------|---------|-------|
| SISTEMA T 24 15/16" 24 mm | Larguero | 3660 mm | 32 mm |
| | | 3660 mm | 26 mm |
| | Travesaño | 1220 mm | 26 mm |
| | | 610 mm | 26 mm |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|-------|
| SISTEMA T 15 9/16" 15 mm | Larguero | 3660 mm | 32 mm |
| | | 3660 mm | 26 mm |
| | Travesaño | 1220 mm | 26 mm |
| | | 610 mm | 26 mm |

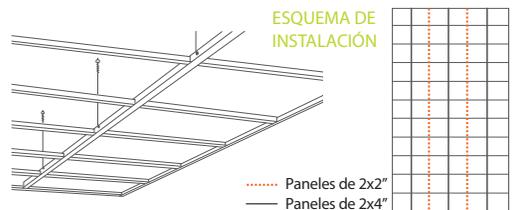

| MOLDURAS | | Largo | Medidas |
|---|----------------|---------|-------------|
|  | Perimetral | 3000 mm | 18x18 mm |
| | | 3000 mm | 15x20 mm |
|  | Shadow Molding | 3000 mm | 10x10x15 mm |